



### HXN300 dec AT opbouw wand

Met de HXN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.



- Sterk en slagvast
- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor buiten of industrie
- 5 jaar garantie inclusief batterij

### Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HXD321	HXD351
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	220 lm	520 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0Ah NiMH	4,8V/2,0Ah NiMH


Productgegevens		
Serie	HXN300	HXN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	6 W	6 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	Wijd
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Leesafstand	30 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	60x170x340 mm	60x170x340 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,82 kg	0,82 kg






HXN300 dec AT opbouw wand

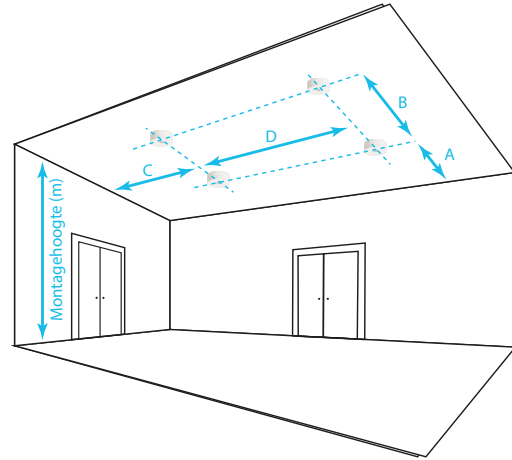

Specificaties

Technische tekening

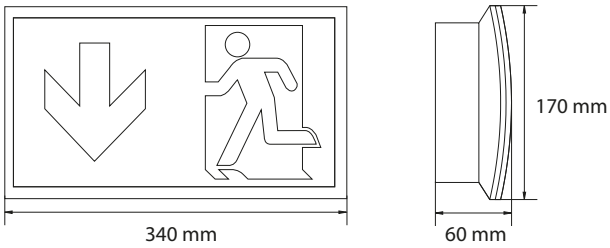

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,46	8,51	3,93	10,05
2,50	3,85	9,50	4,33	10,87
3,00	4,13	10,32	4,62	11,58
3,50	4,32	11,00	4,82	12,23
4,00	4,44	11,56	4,94	12,82





### HXN300 centr IB opbouw

Met de HXN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.



- Sterk en slagvast
- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor buiten of industrie
- 5 jaar garantie

### Specificaties

Productspecificaties				
Artikelnummer	HXC321A	HXC351A	HXC321	HXC351
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd	Centraal	Centraal
Lichtopbrengst in nood	340 lm	520 lm	340 lm	520 lm
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.


Productgegevens				
Serie	HXN300	HXN300	HXN300	HXN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	5,5 W	5,5 W	4,5 W	4,6 W
Lichtbron	LED	LED	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	Wijd	N.v.t.	Wijd
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Kenmerken				
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II	II	II
Beschermingsgraad	IP54	IP54	IP54	IP54
Leesafstand	30 m	N.v.t.	30 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw plafond	Opbouw wand	Opbouw plafond
Inklusief pictogram	Ja	N.v.t.	Ja	N.v.t.
Temperatuurbereik	-20 tot 40 °C	-20 tot 40 °C	-25 tot 40 °C	-25 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	60x170x340 mm	60x170x340 mm	60x170x340 mm	60x170x340 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,70 kg	0,70 kg	0,70 kg	0,70 kg






HXN300 centr IB opbouw

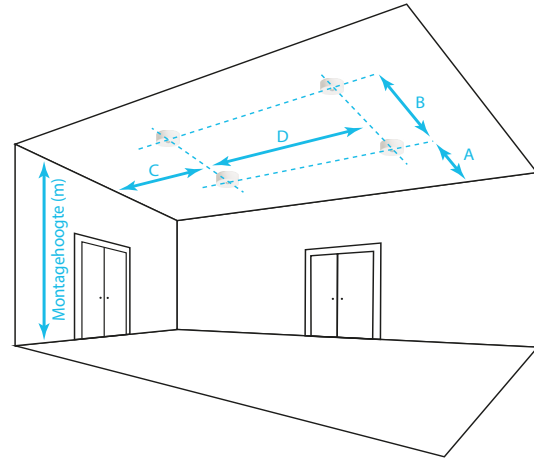

Specificaties

Technische tekening

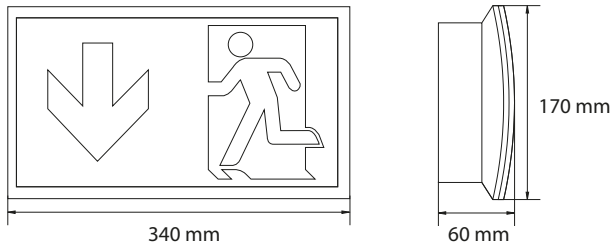

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,46	8,51	3,93	10,05
2,50	3,85	9,50	4,33	10,87
3,00	4,13	10,32	4,62	11,58
3,50	4,32	11,00	4,82	12,23
4,00	4,44	11,56	4,94	12,82





### HXN300 dec WL opbouw

Met de HXN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.



- Sterk en slagvast
- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor buiten of industrie
- 5 jaar garantie inclusief batterij

### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HXW321
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	150 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	12V/0,8Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HXN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	7,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Leesafstand	30 m
Montagewijze	Opbouw wand
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	60x170x340 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,00 kg





### HXN300 dec WL opbouw

Met de HXN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Sterk en slagvast
- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor buiten of industrie
- 5 jaar garantie inclusief batterij



### Specificaties

#### Technische tekening

