



HRN300 dec AT opbouw

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.



- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRD321	HRD351
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	300 lm	300 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0Ah NiMH	2x 4,8V/2,0Ah NiMH


Productgegevens		
Serie	HRN300	HRN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	6 W	6 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	Wijd
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Leesafstand	30 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	60x170x340 mm	60x170x340 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,82 kg	0,82 kg






HRN300 dec AT opbouw

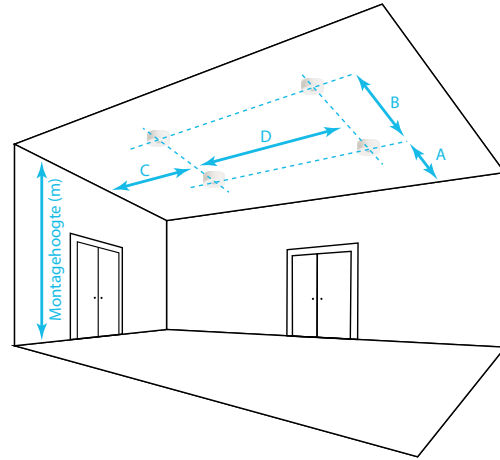

Specificaties

Technische tekening

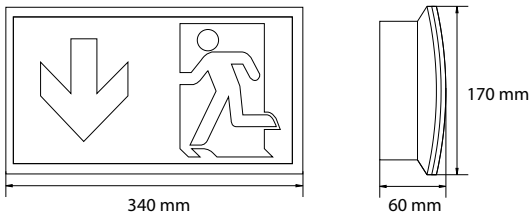

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,46	8,51	3,93	10,05
2,50	3,85	9,50	4,33	10,87
3,00	4,13	10,32	4,62	11,58
3,50	4,32	11,00	4,82	12,23
4,00	4,44	11,56	4,94	12,82





HRN300 dec AT opbouw plafond dubbel

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.



- Tweezijdig uitgevoerd
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HRD331
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	300 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HXN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	6 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	30 m
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	170x340x90 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,10 kg





HRN300 dec AT opbouw plafond dubbel


Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Tweezijdig uitgevoerd
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

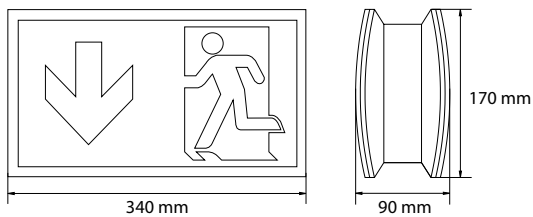



HRN300 centr IB opbouw

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.



- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie

Specificaties

Productspecificaties				
Artikelnummer	HRC321A	HRC351A	HRC321	HRC351
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd	Centraal	Centraal
Lichtopbrengst in nood	340 lm	520 lm	340 lm	520 lm
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.


Productgegevens				
Serie	HRN300	HRN300	HRN300	HRN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	5,5 W	5,5 W	4,5 W	4,6 W
Lichtbron	LED	LED	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	Wijd	N.v.t.	Wijd
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Kenmerken				
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II	II	II
Beschermingsgraad	IP54	IP54	IP54	IP54
Leesafstand	30 m	N.v.t.	30 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw plafond	Opbouw wand	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	N.v.t.	Ja	N.v.t.
Temperatuurbereik	-20 tot 40 °C	-20 tot 40 °C	-25 tot 40 °C	-25 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	60x170x340 mm	60x170x340 mm	60x170x340 mm	60x170x340 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,70 kg	0,70 kg	0,70 kg	0,70 kg






HRN300 centr IB opbouw

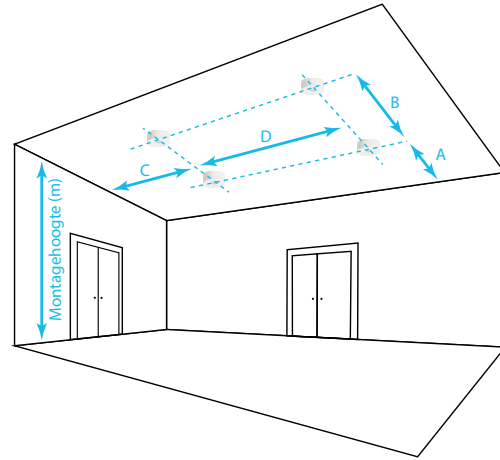

Specificaties

Technische tekening

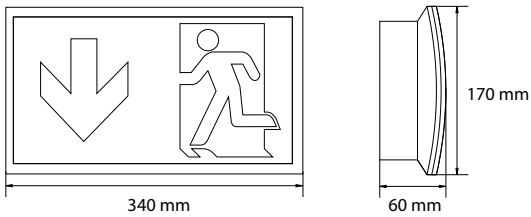

Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,46	8,51	3,93	10,05
2,50	3,85	9,50	4,33	10,87
3,00	4,13	10,32	4,62	11,58
3,50	4,32	11,00	4,82	12,23
4,00	4,44	11,56	4,94	12,82





HRN300 centr IB opbouw plafond picto

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Tweezijdig uitgevoerd
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRC331A	HRC331
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal
Lichtopbrengst in nood	340 lm	340 lm
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.

Productgegevens		
Serie	HRN300	HRN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5,5 W	5,5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	30 m	30 m
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 40 °C	-20 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	90x170x340 mm	90x170x340 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,94 kg	0,94 kg





HRN300 centr IB opbouw plafond picto


Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Tweezijdig uitgevoerd
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Technische tekening

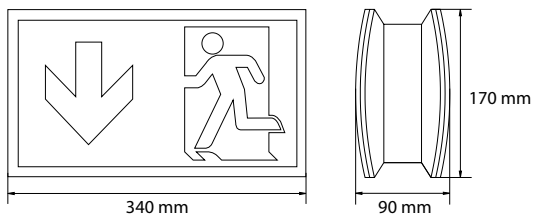



HRN300 dec WL opbouw wand picto

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HRW321
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	150 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	12V/0,8Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HRN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	7,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Leesafstand	30 m
Montagewijze	Opbouw wand
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	60x170x340 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,00 kg





HRN300 dec WL opbouw wand picto


Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.



- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Technische tekening

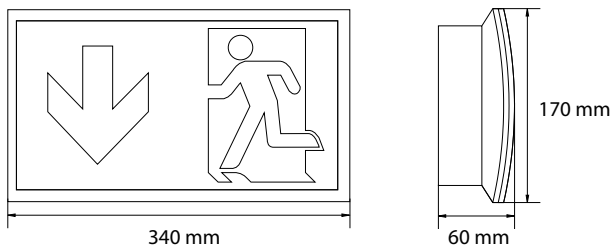



HRN300 dec WL opbouw plafond picto

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Tweezijdig uitgevoerd
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HRW331
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	150 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch Wireless
Batterij	12V/0,8Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HRN300
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	7,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit RAL9003
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	30 m
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	90x170x340 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,24 kg





HRN300 dec WL opbouw plafond picto

Met de HRN300 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor vluchtrouteaanduiding.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

