



HDN400 mini dec AT picto wand inbouw

Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HDD421S	HDD424S
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8 V/2,0Ah NiMH	4,8 V/2,0Ah NiMH

Productgegevens		
Serie	HDN400 Mini	HDN400 Mini
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4 W	4 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	15 m	15 m
Montagewijze	Inbouw wand	Inbouw wand
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	58x118x167 mm	58x118x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,40 kg	0,40 kg





HDN400 mini dec AT picto wand inbouw


Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

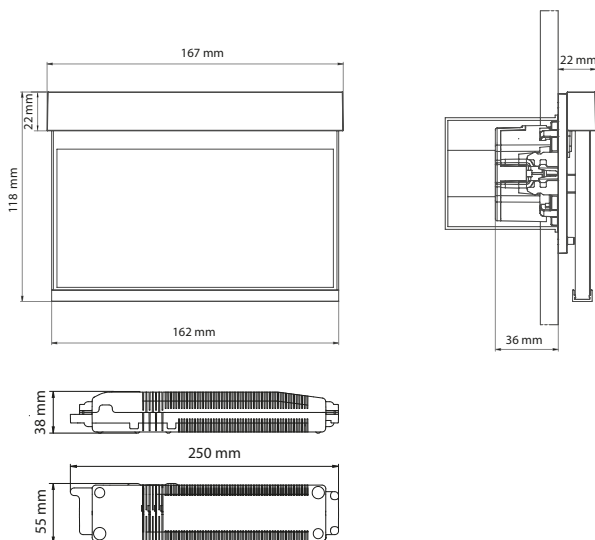



HDN400 mini dec AT picto plafond inbouw

Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HDD441S	HDD444S
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8 V/2,0Ah NiMH	4,8 V/2,0Ah NiMH

Productgegevens		
Serie	HDN400 Mini	HDN400 Mini
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4 W	4 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	15 m	15 m
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	92x159x167 mm	92x159x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,40 kg	0,40 kg





HDN400 mini dec AT picto plafond inbouw


Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

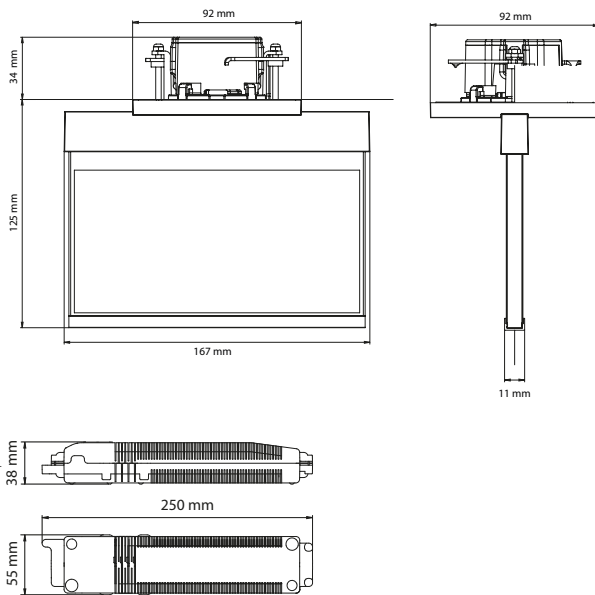



HDN400 mini centr IB picto wand inbouw

Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HDC421AS	HDC424AS
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.

Productgegevens		
Serie	HDN400 Mini	HDN400 Mini
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	2,5 W	2,5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreading	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	15 m	15 m
Montagewijze	Inbouw wand	Inbouw wand
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-35 tot 40 °C	-35 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	58x118x167 mm	58x118x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,40 kg	0,40 kg





HDN400 mini centr IB picto wand inbouw


Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Technische tekening

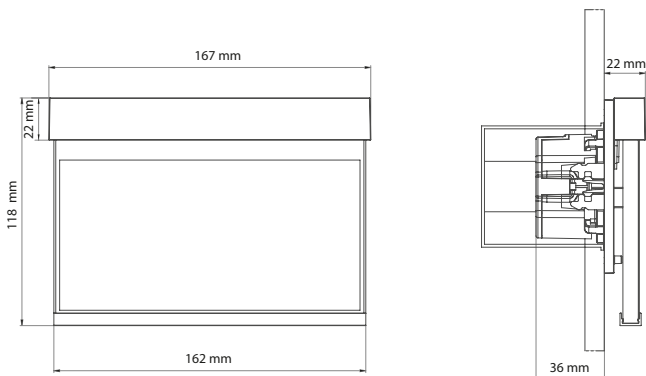



HDN400 mini centr IB picto plafond inbouw

Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HDC431AS	HDC434AS
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VA/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.

Productgegevens		
Serie	HDN400 Mini	HDN400 Mini
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	2,5 W	2,5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Antraciet (RAL7016)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	15 m	15 m
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-35 tot 40 °C	-35 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	92x159x167 mm	92x159x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,40 kg	0,40 kg





HDN400 mini centr IB picto plafond inbouw

Met z'n prachtige vormgegeven kleine behuizing bent u met de HDN400 mini verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Technische tekening

