



HEN100 dec AT universeel picto

Met de HEN100 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding.

- Budgetvriendelijk
- Makkelijke installatie
- Inclusief pictogramstickers
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HED111X
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/0,6Ah NiMhd

Productgegevens	
Serie	HEN100
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	1,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	22 m
Montagewijze	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-10 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	170x290x46 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,62 kg





HEN100 dec AT universeel picto


Met de HEN100 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding.

- Budgetvriendelijk
- Makkelijke installatie
- Inclusief pictogramstickers
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



Specificaties

Technische tekening

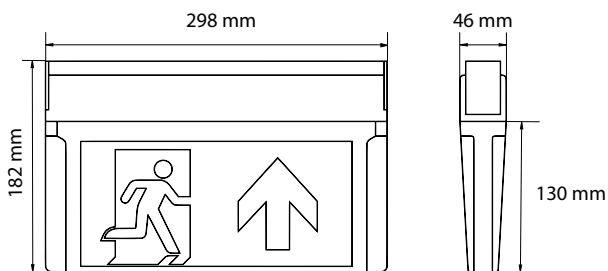

HEN100 dec AT universeel nood



Met de HEN100 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en de schroefloze verbinding in het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteverlichting.

- Budgetvriendelijk
- Makkelijke installatie
- Inclusief pictogramstickers
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



Specificaties


Productspecificaties	
Artikelnummer	HED151X
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	140 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/0,6Ah NiMhd

Productgegevens	
Serie	HEN100
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	1,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-10 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	70x290x46 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,32 kg





HEN100 dec AT universeel nood

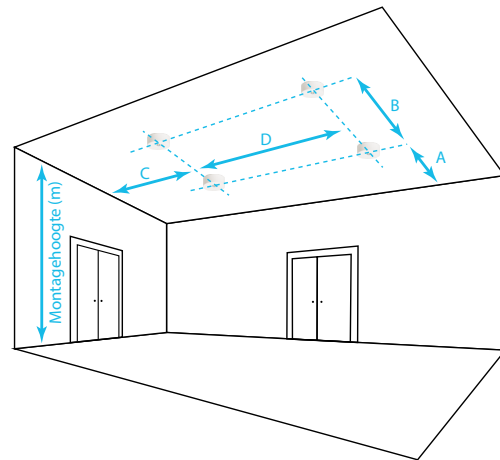

Specificaties

Technische tekening

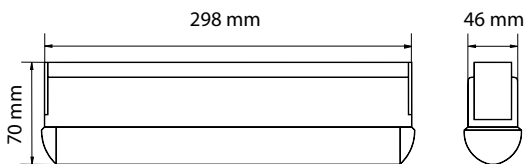

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,80	4,80	3,50	8,00
2,50	2,90	5,50	4,60	10,00
3,00	3,50	6,60	4,90	11,50
3,50	3,80	8,40	5,10	12,00
4,00	3,80	8,40	5,10	12,00

