



### HEN400 dec AT universeel picto

Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor binnen, buiten of industrie
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HED421X
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	142 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1250mAh NiMhd

Productgegevens	
Serie	HEN400
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	1,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Leesafstand	24 m
Montagewijze	Opbouw
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	325x77x145 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,65 kg





### HEN400 dec AT universeel picto


Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor binnen, buiten of industrie
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



### Specificaties

#### Technische tekening



### HEN400 dec AT universeel nood



Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteverlichting met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Voor binnen, buiten of industrie
- 10 jaar garantie (8 jaar op batterij)



### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HED451X
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	178 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1600mAh NiMhd


Productgegevens	
Serie	HEN400
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	1,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang
Continue branden	Instelbaar (door het toepassen van een jumper, welke niet standaard wordt meegeleverd)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	10 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	325x77x145 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,75 kg






HEN400 dec AT universeel nood

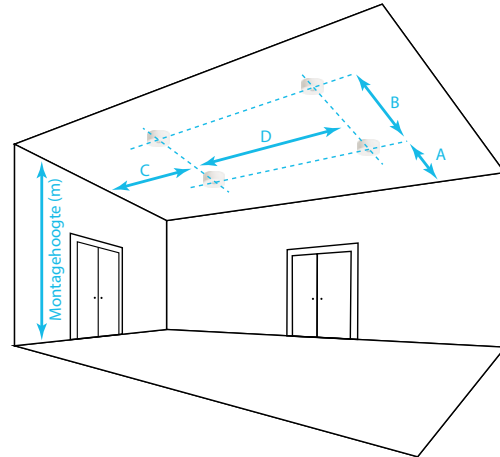

Specificaties

Technische tekening



Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,40	2,60	5,80	4,70	10,50
2,80	3,00	6,60	5,40	12,00
3,00	3,30	7,30	5,90	13,20
3,50	3,70	8,30	6,20	13,80
4,00	4,20	9,40	6,60	14,60
4,50	4,90	11,00	7,00	15,60
5,00	5,40	12,00	7,80	17,40
5,50	5,90	13,00	5,60	12,00
6,00	6,30	14,00	10,40	26,00
7,00	7,20	16,00	12,00	30,00
8,00	3,60	8,40	13,60	34,00
9,00	3,00	6,80	15,60	39,00
10,00	2,40	5,40	17,20	43,00

